


Seul Sokak Armatürü

Seul Street Luminaire




Teknik Çizim

Technical Drawing

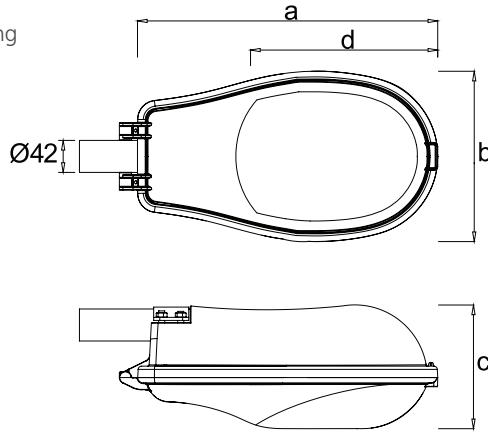

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi


Light Distribution Curve

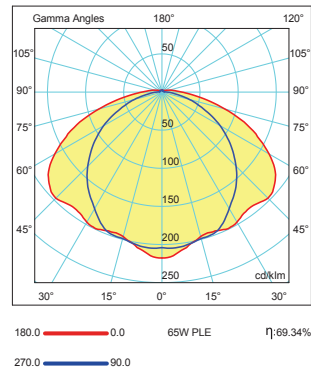

Eş Aydınlık Düzeyi Diagramı*

Isolux Diagram*

5211 6411

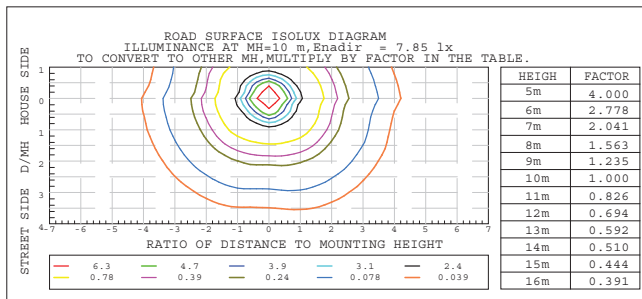

* Açıklama için 412. sayfaya bakınız. See page 412 for explanation.

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code
5211 6411	Seul	45-65	0.32-0.44	PL-E	425x240x170x240	15	0.19108	E27	10	7035

Mekanik Özellikler

Polimer enjeksiyon gövde. 42 mm çaplı konsollar için yandan montaja uygun giriş konsolu. Eloksal kaplı alüminyum mandal. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun poliüretan conta

Optik Özellikler

Isıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip polikarbon optik kapak. Metalize kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör

Elektriksel Özellikler

EN60238 standardına uygun elektro porselen duy. 1 mm² kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü

Opsiyonlar

Gün ışığına duyarlı fotosel uygulaması
Farklı RAL kod uygulaması.

Mechanical Specifications

Polimer enjeksiyon gövde. Entry console of 42mm enabling installation from the side. Aluminium clips with anodized coating. Stainless steel connection elements. Polyurethane gasket suitable for temperature changes and environmental conditions

Optical Specifications

Heat and impact resistant, highly transmissive PC optical cover. High purity aluminium reflector with metalized coating

Electrical Specifications

EN 60238 standard compliant lamp holder. 1 mm² cross-sectioned silicone coated copper wire/ Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature

Options

Daylight sensitive photocell application. Different RAL-code application.

Kullanım Alanları Fields of Application

